

# REX 2000

## Reib- und Gleitmaterialien



## Reibmaterial R 728

Das REX Reibmaterial R 728 ist ein harzgebundener metallfreier Hochleistungs-Faserverbund-Werkstoff. Die Produkte zeichnen sich durch äußerst hohe Lastwechselfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Lebensdauer aus. Die Produkte sind konform mit dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz entsprechend 2002/95/EG (RoHS). Die Produktion ist lösemittelfrei.

### Technische Daten


Eigenschaften	Norm	Prüfparameter	Einheit	Messwert <sup>1)</sup>
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	20 °C	g/cm <sup>3</sup>	<b>1,5</b>
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 527	20 °C	N/mm <sup>2</sup>	<b>30</b>
Druckfestigkeit	DIN EN ISO 604	20 °C	N/mm <sup>2</sup>	<b>60</b>
Biegefestigkeit	DIN EN ISO 178	20 °C	N/mm <sup>2</sup>	<b>63</b>
E-Modul (Druck)	DIN EN ISO 604	20 °C	MPa	<b>a. A. <sup>2)</sup></b>
Härte Shore D	Rex-PV15	20 °C		<b>84</b>
Wärmeausdehnungskoeffizient	Rex-PV52	20-120 °C	1/K	<b>1,1·10<sup>-5</sup></b>
Temperaturbelastbarkeit Dauer Kurzzeitig	Rex-PV53	48h 1h	°C °C	<b>a. A. <sup>2)</sup></b> <b>a. A. <sup>2)</sup></b>
Chem. Beständigkeit				<b>weitgehend ölbeständig</b>
Reibwert statisch $\mu$				<b>0,37</b>

<sup>1)</sup> DIN EN ISO 14526-2: „Die an Norm-Probekörpern gefundenen Eigenschaftswerte sind Werkstoffkennwerte und gelten nicht für beliebig gestaltete und hergestellte Pressteile.“

<sup>2)</sup> auf Anfrage

## Diagramm

Reibwert in Abhängigkeit der Reibgeschwindigkeit

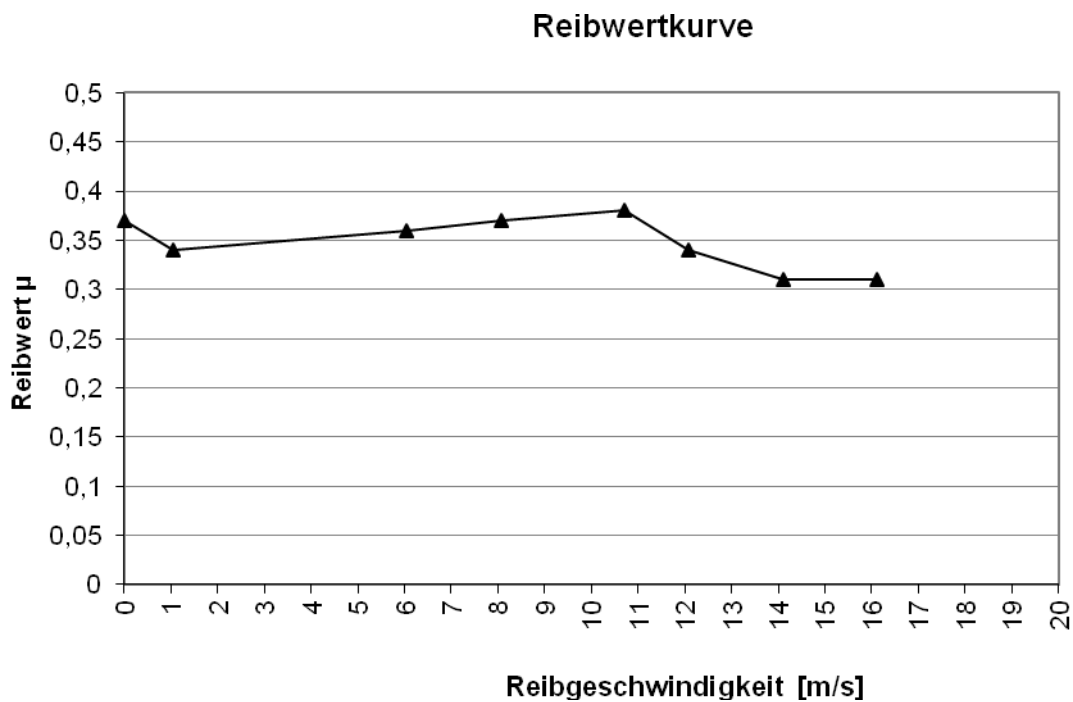

Reibmaterial: R 728  
Gegenmaterial: Stahl

### Lieferform:

Formgepresste Teile nach Zeichnung oder Muster

### Anwendungen:

- Bandabzugsbremsen
- Stopp- und Sicherheitsbremsen

Die Angaben und Daten dieser Information erfolgen nach bestem Wissen. Sie wurden - soweit möglich - durch Versuche ermittelt. Wir empfehlen, einen der geplanten Anwendung angepassten Test durchzuführen. Die Mitarbeiter der Bereiche Verkauf und Entwicklung stehen gerne beratend zur Verfügung.